


**CEMIBRIT Polska**

# Płyty włókno-cementowe

Cennik 2022

## Spis treści

Cembrit Transparent	4	Cembrit Patina Inline	9
Cembrit Solid	5	Cembrit Construction	10
Cembrit Cover	6	Cembrit Windstopper	11
Cembrit Patina Original	7	Cembrit Multi Force	12
Cembrit Patina Rough	8	Akcesoria	13

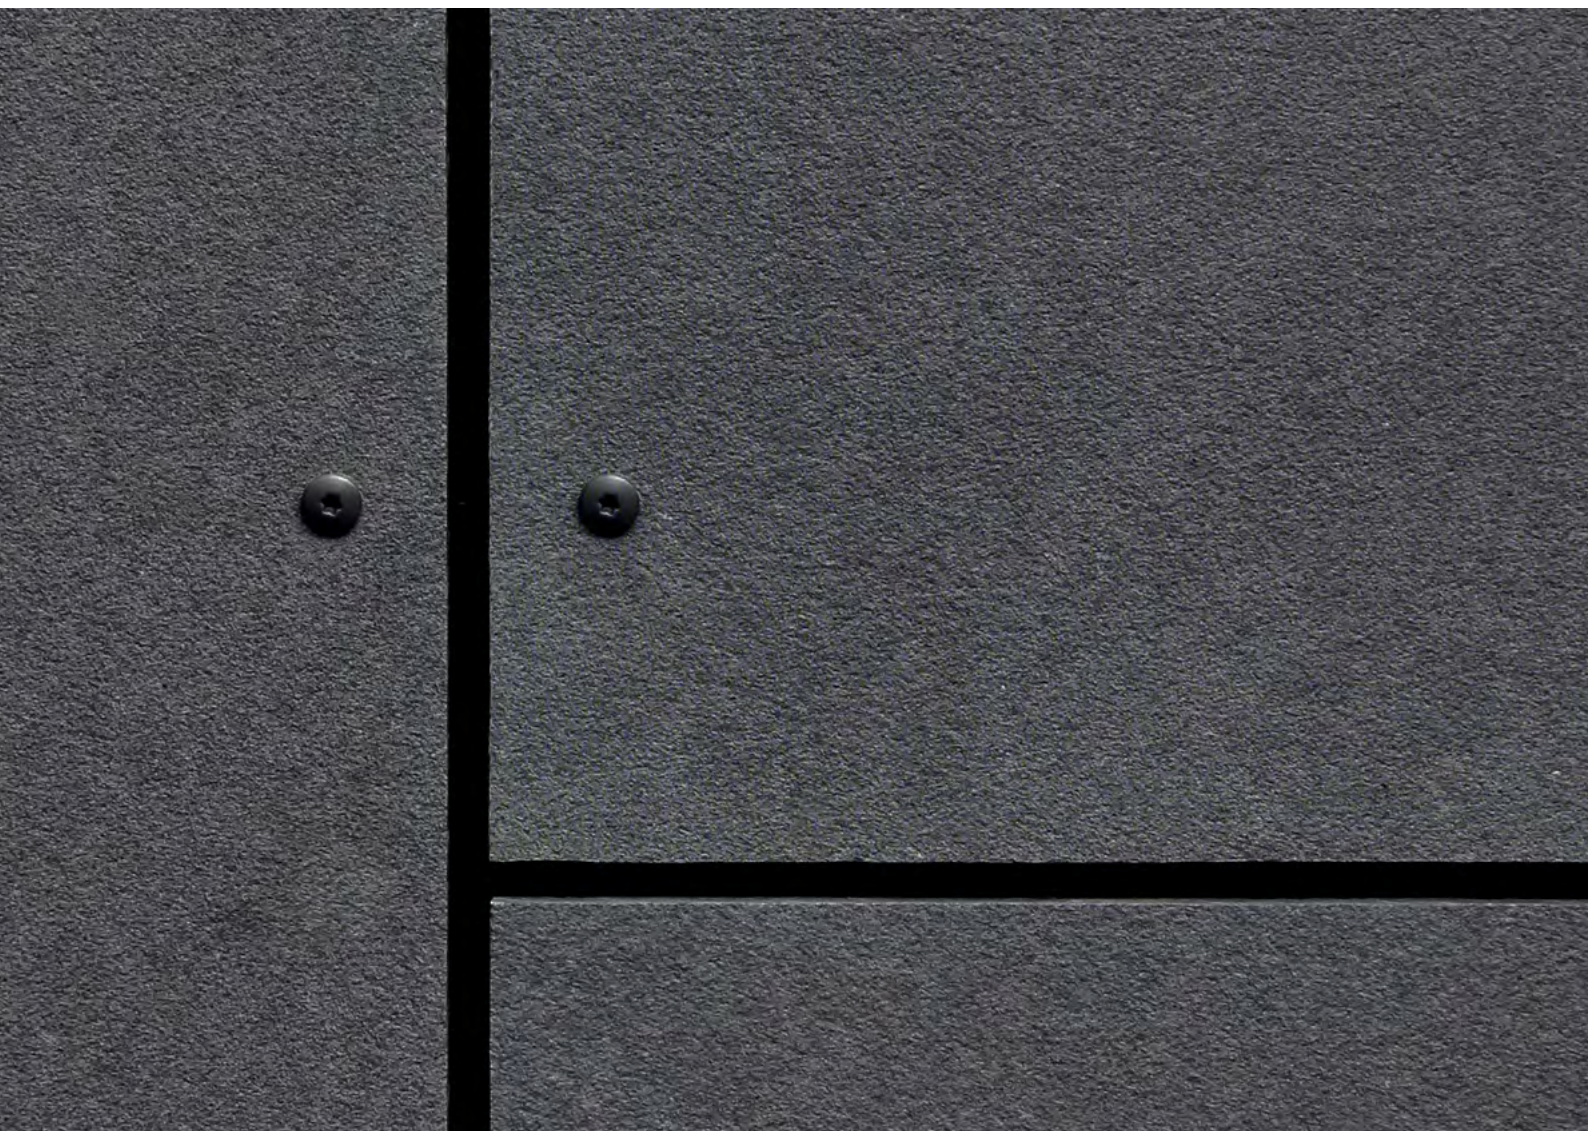

## Wprowadzenie

Cennik obejmuje płyty elewacyjne:

- Cembrit Transparent
- Cembrit Solid
- Cembrit Cover
- Cembrit Patina Original
- Cembrit Patina Rough
- Cembrit Patina Inline

płyty użytkowe:

- Cembrit Construction
- Cembrit Windstopper

płyty wewnętrzne:

- Cembrit Multi Force

oraz akcesoria montażowe.

Ceny podane w cenniku są cenami netto PLN.

## Zamówienia

Zamówienia należy kierować drogą elektroniczną na adres [zamowienia@cembrit.pl](mailto:zamowienia@cembrit.pl) lub bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za sprzedaż. Zmiana rozmiaru, koloru lub ilości jest możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia, przy czym każda zmiana jest płatna. Po upływie tygodnia od złożenia zamówienia zostaje ono uznane „zamknięte” i dalsze zmiany nie będą możliwe.

## Gwarancje i reklamacje

W celu uzyskania informacji na temat warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym biurem Cembrit lub pobrać ze strony internetowej [www.cembrit.pl](http://www.cembrit.pl) odpowiedni dokument.

Uwagi i roszczenia dotyczące otrzymanego towaru będą rozpatrywane niezależnie w osobnym trybie reklamacyjnym. Nie będzie mieć to wpływu na zmianę terminu i warunków płatności za otrzymany towar.

Niewłaściwe użycie systemowych akcesoriów oferowanych przez Cembrit lub użycie innych może skutkować utratą gwarancji.

## Cena i dostawa

W cenniku podane są ceny netto i obejmują warunki płatnego transportu do 6 pełnych palet towaru oraz bezpłatnego – powyżej tej ilości. Rozładunek należy przeprowadzić we własnym zakresie. Produkty dostarczane są na bezpłatnych, bezzwrotnych paletach. Czas oczekiwania na dostawę należy ustalić przy składaniu zamówienia. Należy jednak każdorazowo sprawdzić dostępność produktów ze względu na utrzymywane stany magazynowe.

## Kolory na życzenie

Płyty elewacyjne dostępne są w bogatej łącznej ofercie 78 kolorów. Na specjalne zamówienie Cembrit Solid i Cembrit Cover mogą zostać pomalowane na wybrany kolor z 2000 barw NCS.

## Cięcie, wiercenie i zabezpieczanie krawędzi

Do przycinania płyt do odpowiednich wymiarów można zastosować narzędzia ręczne o wysokiej i niskiej częstotliwości. Po obcięciu krawędzie należy gratować papierem ściernym, a w przypadku płyt lakierowanych – dodatkowo zaimpregnować. Otwory należy wiercić na przedniej stronie płyty przy użyciu wiertła z twardego metalu, przy prędkości obrotowej 1500 obr./min, zawsze stosując pod płytą warstwę wyrównawczo-izolacyjną (np. płytę wiórową), zapewniającą uzyskanie estetycznego wykończenia. Folię zabezpieczającą płytę należy usunąć tuż przed montażem.

Zaleca się natychmiastowe usunięcie z powierzchni płyt pyłu powstałego podczas cięcia lub wiercenia za pomocą szczotki lub ścierki do kurzu, w przeciwnym wypadku płyty mogą ulec uszkodzeniu. Następnie należy zabezpieczyć krawędzie bezbarwnym lakierem Cembrit Edge Sealer. Zabezpieczenia wymagają tylko płyty Transparent, Solid i Cover.

Informacje dotyczące cech, wyglądu, charakterystyki powierzchni płyt oraz szczegóły związane z ich poprawną obróbką, montażem i konserwacją znajdują się w osobnym dokumencie: „Instrukcja montażu płyt elewacyjnych”.


## Magazynowanie

Płyty Cembrit powinny być przechowywane na płaskiej, suchej i równej powierzchni. Kaptur ochronny zabezpiecza tylko przed kurzem i powinien zostać usunięty po dostarczeniu płyt na plac budowy lub do warsztatu. Od tego momentu palety należy trzymać pod dachem lub przykryte plandeką, pozostawiając dopływ powietrza. Płyty należy magazynować maksymalnie na 3 paletach w stosie.


## Wymiary płyt

Płyty posiadają tolerancję wymiarów zgodnie z normą EN 12467: grubości do 10%, szerokości  $\pm 2$  mm i długości  $\pm 3$  mm.

### Standardowy format użytkowy

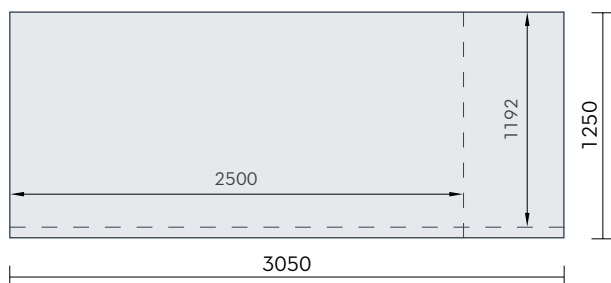

### Format produkcyjny

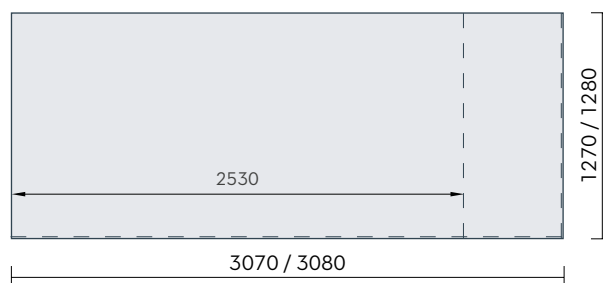

### Format użytkowy

	Grubość	Szerokość	Długość
Płyty elewacyjne	8	1192 / 1250	2500 / 3050
Cembrit Patina Inline	9,5 (8)	1192 / 1250	2500 / 3050
Construction	6	1200 / 1250	2500
	8	1192 / 1200 / 1250	2500
	8 / 10	1192 / 1200	3050
Windstopper	9	1200	2700
Multi Force	9 / 12	1200	2550 / 3000

### Format produkcyjny

	Grubość	Szerokość	Długość
Płyty elewacyjne	8	1270	2530 / 3070
	8	1280	2530 / 3080

# Cembrit Transparent

Materiał płyty	Włókno- -cement	Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	●
Barwiona w masie	●	Powłoka półtransparentna	●	Powierzchnia szorstkowana	○
Ilość kolorów	15	Powłoka transparentna	○	Powłoka antygraffiti	○



mm



mm



m<sup>2</sup>



szt.




kg



kg

## Płyta elewacyjna barwiona w masie, pokryta półprzezroczystą farbą




### Format użytkowy

1250×2500	8	3,13	40	49,1	2070
1250×3050	8	3,81	30	59,8	1890
1192×2500	8	2,98	40	46,8	1980
1192×3050	8	3,64	30	57,1	1810

Opcjonalna dostępność formatów produkcyjnych:

## Kolory standardowe

PLN/m<sup>2</sup>



260,00

## Kolory specjalne

PLN/m<sup>2</sup>



280,00

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych

<b>Opłata poniżej 150 m<sup>2</sup></b>	Dopłata 1050,00 PLN za każdy kolor			
<b>Opłata za niepełne palety</b>	Przy zamówieniu poniżej 6 palet dopłata 210,00 PLN za każdą niepełną paletę			
<b>Partycypacja w kosztach transportu</b>	1-2 palety: 2000,00 PLN	3-4 palety: 1500,00 PLN	5-6 palet: 1000,00 PLN	powyżej 6 pełnych palet: gratis
<b>Ochrona w czasie transportu i przeładunku</b>	Powierzchnia płyt zabezpieczona jest ochronną folią montażową lub pianką ochronną			
<b>Zmiana zamówienia</b>	Zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa jest w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia Po upływie tygodnia od złożenia zamówienia zostaje ono uznane za „zamknięte” i dalsze zmiany nie będą możliwe Koszt: 500,00 PLN za każdą zmianę			

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na paletcie

waga płyty

waga pełnej palety brutto

## Cembrit Solid

Materiał płyty	Włókno- -cement	Powłoka kryjąca	●	Powierzchnia gładka	●
Barwiona w masie	●	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowana	○
Ilość kolorów	18 + NCS	Powłoka transparentna	○	Powłoka antygraffiti	○



mm



mm

m<sup>2</sup>

szt.




kg



kg

Płyta elewacyjna barwiona w masie, pokryta w pełni kryjącą farbą akrylową dopasowaną do barwy masy



## Format użytkowy

1250×2500	8	3,13	40	49,1	2070
1250×3050	8	3,81	30	59,8	1890
1192×2500	8	2,98	40	46,8	1980
1192×3050	8	3,64	30	57,1	1810

Opcjonalna dostępność formatów produkcyjnych:

## Kolory standardowe

PLN/m<sup>2</sup>

S 030	S 071	S 101	S 131	S 151	S 191	S 212	S 282	S 353	S 676	S 757	250,00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

## Kolory specjalne

PLN/m<sup>2</sup>

S 334	S 515	S 525	S 606	S 616	S 656	S 747	270,00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

## Kolory indywidualne (RAL/NCS)

wycena na życzenie

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych

Opłata poniżej 150 m <sup>2</sup>	Dopłata 1050,00 PLN za każdy kolor		
Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 6 palet dopłata 210,00 PLN za każdą niepełną paletę		
Partycypacja w kosztach transportu	1-2 palety: 2000,00 PLN	3-4 palety: 1500,00 PLN	5-6 palet: 1000,00 PLN powyżej 6 pełnych palet: gratis
Ochrona w czasie transportu i przeładunku	Powierzchnia płyt zabezpieczona jest ochronną folią montażową lub pianką ochronną		
Zmiana zamówienia	Zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa jest w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia Po upływie tygodnia od złożenia zamówienia zostaje ono uznane za „zamknięte” i dalsze zmiany nie będą możliwe Koszt: 500,00 PLN za każdą zmianę		

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na palecie

waga płyty

waga pełnej palety brutto

## Cembrit Cover

Materiał płyty	Włókno- -cement	Powłoka kryjąca	●	Powierzchnia gładka	●
Barwiona w masie	○	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowana	○
Ilość kolorów	26 + NCS	Powłoka transparentna	○	Powłoka antygraffiti	○



mm



mm



m<sup>2</sup>



szt.




kg



kg

Płyta elewacyjna pokryta 100% nieprzezroczystą farbą akrylową, niebarwiona w masie



Format użytkowy

1250×2500	8	3,13	40	49,1	2070
1250×3050	8	3,81	30	59,8	1890
1192×2500	8	2,98	40	46,8	1980
1192×3050	8	3,64	30	57,1	1810

Opcjonalna dostępność formatów produkcyjnych:

Kolory standardowe

PLN/m<sup>2</sup>



220,00

Kolory specjalne

PLN/m<sup>2</sup>



240,00

Kolory indywidualne (RAL/NCS)

wycena na życzenie

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych

Oплата poniżej 150 m <sup>2</sup>	Dopłata 1050,00 PLN za każdy kolor			
Oплата za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 6 palet dopłata 210,00 PLN za każdą niepełną paletę			
Partycypacja w kosztach transportu	1-2 palety: 2000,00 PLN	3-4 palety: 1500,00 PLN	5-6 palet: 1000,00 PLN	powyżej 6 pełnych palet: gratis
Ochrona w czasie transportu i przeładunku	Powierzchnia płyt zabezpieczona jest ochronną folią montażową lub pianką ochronną			
Zmiana zamówienia	Zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa jest w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia Po upływie tygodnia od złożenia zamówienia zostaje ono uznane za „zamknięte” i dalsze zmiany nie będą możliwe Koszt: 500,00 PLN za każdą zmianę			

# Cembrit Patina Original

Materiał płyty	Włókno- -cement	Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	○
Barwiona w masie	●	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowana	●
Ilość kolorów	11	Powłoka transparentna	●	Powłoka antygraffiti	○



mm



mm

m<sup>2</sup>

szt.




kg



kg

## Płyta elewacyjna barwiona w masie z wyraźną strukturą powierzchni, hydrofobizowana




### Format użytkowy

1192×2500	8	2,98	40	39,6	1620
1192×3050	8	3,64	35	48,6	1734
1250×2500	8	3,13	40	41,6	1697
1250×3050	8	3,81	35	50,7	1816

Na specjalne zamówienie dostępna jest płyta o grubości 12 mm lub docinana pod wymiar

### Kolory standardowe



PLN/m<sup>2</sup>

190,00

### Kolory specjalne



PLN/m<sup>2</sup>

210,00

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych

Transport	1-2 palety: 2000,00 PLN	3-4 palety: 1500,00 PLN	5-6 palet: 1000,00 PLN	powyżej 6 pełnych palet: gratis
Ochrona w czasie transportu i przeładunku	Płyty są przełożone arkuszami pianki polietylenowej			
Zmiana zamówienia	Zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa jest w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia Po upływie tygodnia od złożenia zamówienia zostaje ono uznane za „zamknięte” i dalsze zmiany nie będą możliwe Koszt: 500,00 PLN za każdą zmianę			

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na palecie

waga płyty

waga pełnej palety brutto

# Cembrit Patina Rough

Materiał płyty	Włókno- -cement	Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	○
Barwiona w masie	●	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowna	●
Ilość kolorów	5	Powłoka transparentna	●	Powłoka antygraffiti	○



mm



mm

m<sup>2</sup>

szt.




kg



kg


## Płyta elewacyjna barwiona w masie z wyraźną strukturą powierzchni, hydrofobizowana



### Format użytkowy

1192×2500	8	2,98	40	39,6	1620
1192×3050	8	3,64	35	48,6	1734
1250×2500	8	3,13	40	41,6	1697
1250×3050	8	3,81	35	50,7	1816

## Kolory standardowe

PLN/m<sup>2</sup>

250,00

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych

Transport	1-2 palety: 2000,00 PLN	3-4 palety: 1500,00 PLN	5-6 palet: 1000,00 PLN	powyżej 6 pełnych palet: gratis
Ochrona w czasie transportu i przeładunku	Płyty są przełożone arkuszami pianki polietylenowej			
Zmiana zamówienia	Zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa jest w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia Po upływie tygodnia od złożenia zamówienia zostaje ono uznane za „zamknięte” i dalsze zmiany nie będą możliwe Koszt: 500,00 PLN za każdą zmianę			

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na paletcie

waga płyty

waga pełnej palety brutto



## Cembrit Patina Inline

Materiał płyty	Włókno- -cement	Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	○
Barwiona w masie	●	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowana	●
Ilość kolorów	5	Powłoka transparentna	●	Powłoka antygraffiti	○



mm



mm

m<sup>2</sup>

szt.



kg



kg

## Płyta elewacyjna barwiona w masie z wyraźną strukturą powierzchni, hydrofobizowana

	Format użytkowy					
	1192×2500	9,5/8	2,98	40	41,9	1711
	1192×3050	9,5/8	3,64	35	51,1	1831
	1250×2500	9,5/8	3,13	40	43,9	1792
	1250×3050	9,5/8	3,81	35	53,6	1918

## Kolory standardowe

PLN/m<sup>2</sup>

					395,00
--	--	--	--	--	--------

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych

Transport	1-2 palety: 2000,00 PLN	3-4 palety: 1500,00 PLN	5-6 palet: 1000,00 PLN	powyżej 6 pełnych palet: gratis
Ochrona w czasie transportu i przeładunku	Płyty są przełożone arkuszami pianki polietylenowej			
Zmiana zamówienia	Zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa jest w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia Po upływie tygodnia od złożenia zamówienia zostaje ono uznane za „zamknięte” i dalsze zmiany nie będą możliwe Koszt: 500,00 PLN za każdą zmianę			

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na palecie

waga płyty

waga pełnej palety brutto

## Cembrit Construction

Materiał płyty	Włókno- -cement	Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	●
Barwiona w masie	○	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szczotkowana	○
Kolor	naturalny szary	Powłoka transparentna	○	Powłoka antygraffiti	○



mm



mm

m<sup>2</sup>

szt.



kg



kg

Cena  
PLN/m<sup>2</sup>

Płyta użytkowa włókno-cementowa z naturalnym szarym odcieniem, bez dodatkowej obróbki

	dostępny format użytkowy						65,00
	1200×2500	6	3,00	50	33,0	1681	
	1250×2500	6	3,13	45	34,4	1577	89,00
	1192×2500	8	2,98	40	43,8	1783	
	1192×3050	8	3,64	30	53,4	1642	
	1200×2500	8	3,00	40	44,1	1795	
	1200×3050	8	3,66	30	53,8	1651	109,00
	1250×2500	8	3,13	40	45,9	1871	
	1192×3050	10	3,64	25	66,9	1712	
1200×3050	10	3,66	25	67,3	1721		

Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 6 palet dopłata 210,00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1-2 palety: 2000,00 PLN	3-4 palety: 1500,00 PLN	5-6 palet: 1000,00 PLN
	powyżej 6 pełnych palet: gratis		

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na paletcie

waga płyty

waga pełnej palety brutto

# Cembrit Windstopper

Materiał płyty	Włókno-cement	Powierzchnia	Surowa płyta
Kolory	Szary / grafitowy	Klasyfikacja ogniowa	A2,s1-d0 EN 13501



mm



mm

m<sup>2</sup>

szt.



kg



kg

Cena  
PLN/m<sup>2</sup>

Płyta użytkowa zapewniająca wiatroszczelną membranę, uwalniającą absorbowaną wilgoć

	Windstopper Basic						
	1200×2700	9	3,24	40	44,4	1806	65,00
	Windstopper Extreme						
	1200×2700	9	3,24	40	44,4	1806	75,00

Obróbka	Na specjalne zamówienie: fazowanie krawędzi i nawiercanie otworów		
Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 6 palet dopłata 210,00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1-2 palety: 2000,00 PLN	3-4 palety: 1500,00 PLN	5-6 palet: 1000,00 PLN
	powyżej 6 pełnych palet: gratis		

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na paletcie

waga płyty

waga pełnej palety brutto

# Cembrit Multi Force

Materiał płyty	Wzmocniony włókno-cement	Powierzchnia	Surowa płyta
Kolory	Naturalny cementowy	Klasyfikacja ogniowa	A1 PN EN 13501



mm



mm

m<sup>2</sup>

szt.



kg



kg

Cena netto  
PLN/m<sup>2</sup>

## Płyta wewnętrzna, lekka, wzmocniona, odporna na wilgoć i uderzenia

	1200×2550	9	3,06	45	31,8	1463	65,00
	1200×3000	9	3,60	45	37,4	1738	
	1200×2550	12	3,06	30	42,5	1307	82,00
	1200×3000	12	3,60	30	50,0	1539	

Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 6 palet dopłata 210,00 PLN za każdą niepełną paletę			
Transport	1-2 palety: 2000,00 PLN	3-4 palety: 1500,00 PLN	5-6 palet: 1000,00 PLN	powyżej 6 pełnych palet: gratis

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na palecie

waga płyty

waga pełnej palety brutto

## Akcesoria



mm




materiał / cechy




szt.

PLN/  
opakowanie


## Nit Cembrit do podkonstrukcji aluminiowej 4,0×20 K14

	Ø4,0/14×20	Aluminiowa część główna (tuleja), trzpień ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM pod kołnierzem	250	470,00
	Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany			
	Przy zamówieniu poniżej 1000 szt. (4 opakowania) dopłata 250,00 PLN			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			


## Nit Cembrit do podkonstrukcji stalowej 4,0×20 K14

	Ø4,0/14×20	Stalowa część główna (tuleja), trzpień ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM pod kołnierzem	100	290,00
	Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany			
	Przy zamówieniu poniżej 1000 szt. (10 opakowań) dopłata 250,00 PLN			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			


## Tuleja do punktów stałych

	Ø8,8/4,1×5,5	Tworzywo sztuczne	100	55,00
	Stosowana w punktach stałych montażu			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			


## Końcówka do nitownicy typ Cembrit

	do nitów Cembrit Ø4,0/14×20	Stal	1	290,00
	Zapobiega ruchowi płyty przy montażu			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			

## Taśma EPDM Cembrit

	30×3	EPDM	30 mb	115,00
	50×3	EPDM	30 mb	155,00
	90×3	EPDM	30 mb	230,00
	100×3	EPDM	30 mb	255,00
	Umieszczać na podkonstrukcji, pod płytami Cembrit			
Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk				

## Cembrit Edge Sealer dla płyt Transparent, Solid, Cover

	Butelka 0,25 l	Lakier ochronny na bazie rozpuszczalnika	1	185,00
	Lakier do zabezpieczania ciętych krawędzi, w zestawie aplikator			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			

wymiary

materiał / cechy

ilość w opakowaniu

## Akcesoria



mm



materiał / cechy



szt.

PLN/  
opakowanie

## Wkręt motylkowy Cembrit SCR-WW 4,9×38 do drewna

	Ø4,9×38	Stal nierdzewna A2, łeb grzybkowy	250	345,00
	Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany			
	Nie wymaga uprzednio nawiercania otworu			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			

## Podkładka EPDM pod wkręt Cembrit

	Ø5,0/10,5	EPDM	250	75,00
	Podkładka wyśrodkowująca i minimalizująca przedostawanie się wody do otworu w płycie			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			

## Wkręt motylkowy Cembrit SCR-WW 4,9×38 do drewna z podkładką EPDM

	Ø4,9×38	Stal nierdzewna A2, łeb grzybkowy	250	400,00
	Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany			
	Nie wymaga uprzednio nawiercania otworu, posiada podkładkę, która wyśrodkowuje i minimalizuje przedostawanie się wody do otworu w płycie			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			

## Wkręt Cembrit SCR-W 4,5×36 do drewna z podkładką EPDM

	Ø4,5×36	Stal nierdzewna A2, łeb grzybkowy	250	400,00
	Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany			
	Wymaga uprzednio nawiercania otworu, posiada podkładkę, która wyśrodkowuje i minimalizuje przedostawanie się wody do otworu w płycie			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			



wymiary



materiał / cechy



ilość w opakowaniu

## Akcesoria



mm




materiał / cechy




szt.

PLN/  
opakowanie


## Element centrujący

	Ø4,1/9,0	Zalecany przy wierceniu otworów idealnie centrycznych w podkonstrukcji względem otworów w płycie	1	750,00
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			


## Wiertło do włókno-cementu

	Ø7,0×100	Do wiercenia otworów pod wkręty w płytach Cembrit	1	535,00
	Ø8,0×100	Do wiercenia otworów w płytach Cembrit	1	
	Ø9,0×100	Do wiercenia otworów pod nity w płytach Cembrit	1	
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			


## Wiertło do podkonstrukcji

	Ø4,1×96	Stosować z elementem centrującym do wiercenia otworów w podkonstrukcji	1	120,00
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			

## Tarcza do cięcia włókno-cementu

	Ø160/20×2,2	Tarcza Cembrit Ø160 mm	1	1300,00
	Ø250/30×2,6	Tarcza Cembrit Ø250 mm	1	2000,00
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			

## Zestaw startowy Toolbox

	Zestaw startowy Toolbox zawiera: 1 × wiertło do włókno-cementu Ø9,0 mm 2 × wiertła do podkonstrukcji Ø4,1 mm 1 × końcówka do nitownicy (pomaga zacisnąć nity z odpowiednią siłą) 1 × uchwyt centrujący (pomaga uzyskać centryczny otwór w podkonstrukcji)			290,00
	Elementy sprzedawane wyłącznie w zestawie			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			