


## KARTA TECHNICZNA

# DACHÓWKA OPAL

krycie w łuskę

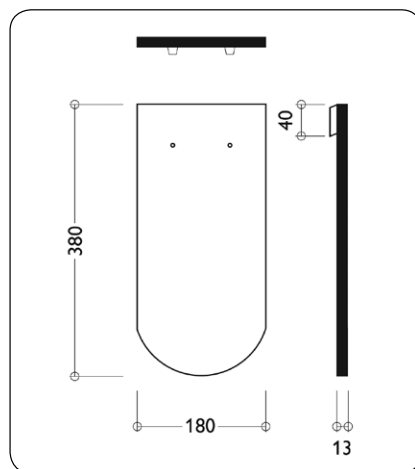


## ROZMIERZANIE POŁACI OKAP - KALENICA (LAF)

Pochylenie dachu	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
Gąsior Konisch	100 mm	100 - 90 mm	90 - 75 mm

## ROZMIERZANIE SZEROKOŚCI KRYCIA

W dachówkach Opal dachówka szczytowa jest dachówką połówkową, która jest stosowana do układania w łuskę jak i w koronkę.

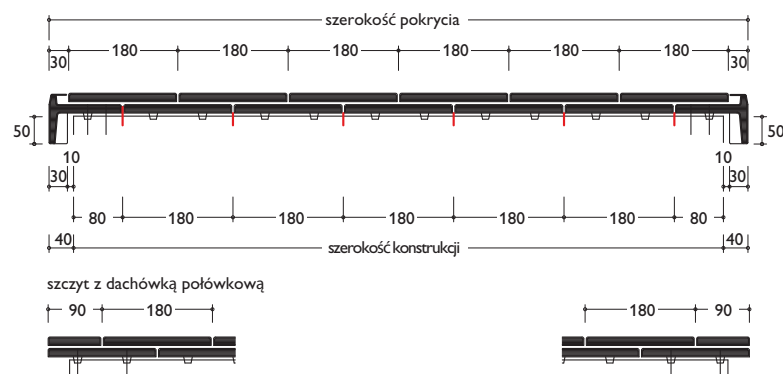


## DANE TECHNICZNE:

Wymiary	180 x 380 mm
Długość krycia dla układania w łuskę (łatowanie) LA	145 - 165 mm
Średnia szerokość krycia	180 mm
Zapotrzebowanie na 1 m <sup>2</sup>	od 33,7 do 38,3 szt./m <sup>2</sup>
Waga 1 sztuki	ok. 1,8 kg
Najmniejsze zalecane pochylenie połaci dachowej	30°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci	10°

## ROZSTAWY ŁAT ŁA DLA KRYCIA W ŁUSKĘ

pochylenie połaci	przekrycie	rozstaw łąt
$\leq 35^\circ$	90	145
$> 35^\circ - 40^\circ$	80	145 - 150
$> 40^\circ - 45^\circ$	70	145 - 155
$> 45^\circ - 60^\circ$	60	145 - 160
$> 60^\circ$	50	145 - 165

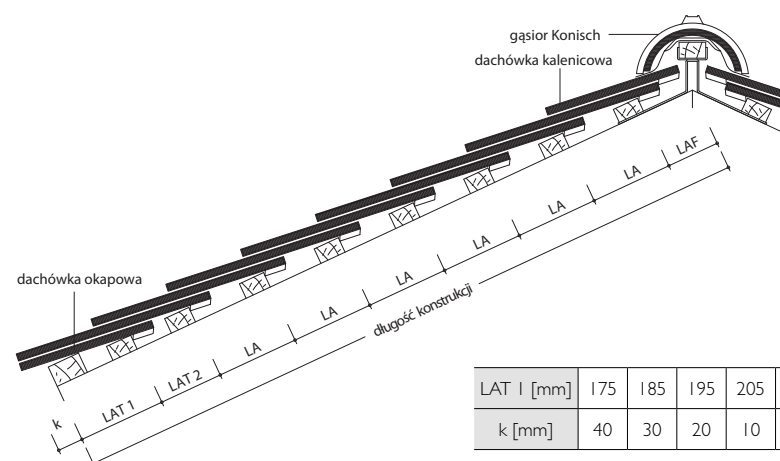

LAT 2 = 120 mm